






GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

				EZEN TERV A STÚDIÓ KFT SZELLEMI ALKOTÁSA. AZ 1969. ÉVI III. TÖRVÉNY 51.§ ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!			
STÚDIÓ KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. Tel./Fax:(36-46) 412-487, 411-414 e-mail: estudio@t-online.hu				MEGRENDELŐ:		TÖRZSSZÁM:	
				ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3860 ENCS PETŐFI U. 75.		S-664-01	
HELYSZÍN:				ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK		RAJZSZÁM:	
3860 ENCS, RÁKÓCZI U. 9.				ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA (ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA, TOP-2.1.2-15)		E-12	
TERVFAJTA:				ASZTALOS KONSIGNÁCIÓ			
KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ							
ÉPÍTÉSZ VEZETŐ TERVEZŐ:		ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:				LÉPTÉK:	
 PIRITÓ ATTILA É1-05-0100		 VANYÓ ALIDA É 05-0493				M=1: 50	
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:						DÁTUM:	
 JUHÁSZ ATTILA É3-05-0061						2018. JANUÁR	


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A01		
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI MŰANYAG SZERKEZETŰ BUKÓ ABLAK		
MÉRETEK	75/55 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGKAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ TOKSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
SZÁRNY TÍPUS	PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGKAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ SZÁRNYSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, TÁVNYITÓVAL MŰKÖDTETETT BUKÓSZÁRNY.		
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS	HÁROM RÉTEGŰ, ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT, LOW-E BEVONATOS HŐSZIGETELŐ ÜVEG. A PONTOS FELÉPÍTÉST ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY A KOMPLETT SZERKEZET HŐSZIGETELÉSE (U _w) ≤1,15 W/m²K LEGYEN.		
FÖLDSZINT	db	2 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	U _w ≤1,15 W/m²K. GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A RENDSZERHEZ TARTOZÓ BELSŐ KÖNYÖKLŐVEL ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNNYAL.		

NÉZET M=1:50




MUNKA NEVE		ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL		A02		
MEGNEVEZÉS		HOMLOKZATI MŰANYAG SZERKEZETŰ BUKÓ ABLAK		
MÉRETEK		85/55 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS		PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGMAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ TOKSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
SZÁRNY TÍPUS		PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGMAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ SZÁRNYSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
VASALAT		TÍPUS VASALAT, TÁVNYITÓVAL MŰKÖDTETETT BUKÓSZÁRNY.		
FELÜLETKÉPZÉS				
ÜVEGEZÉS		HÁROM RÉTEGŰ, ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT, LOW-E BEVONATOS HŐSZIGETELŐ ÜVEG. A PONTOS FELÉPÍTÉST ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY A KOMPLETT SZERKEZET HŐSZIGETELÉSE (U _w) ≤1,15 W/m²K LEGYEN.		
FÖLDSZINT	db	1 DB		
I. EMELET	db			
ÖSSZESEN		db	1 DB	
MEGJEGYZÉS		U _w ≤1,15 W/m²K. GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A RENDSZERHEZ TARTOZÓ BELSŐ KÖNYÖKLŐVEL ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNNYAL.		

NÉZET M=1:50




MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A03		
MEGNEVEZÉS	HOMLOKZATI MŰANYAG SZERKEZETŰ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ ABLAK		
MÉRETEK	158/87 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGKAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ TOKSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
SZÁRNY TÍPUS	PL.: Aluplast IDEAL 4000 Energeto MŰANYAG (VAGY VELE EGYENÉRTÉKŰ) 5 LÉGKAMRÁS PROFILRENDSZER 70 MM BEÉPÍTÉSI SZÉLESSÉGŰ SZÁRNYSZERKEZETTEL, U _F = 1,3 W/m²K. FEHÉR SZÍNBEN.		
VASALAT	TÍPUS VASALAT.		
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS	HÁROM RÉTEGŰ, ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT, LOW-E BEVONATOS HŐSZIGETELŐ ÜVEG. A PONTOS FELÉPÍTÉST ÚGY KELL KIVÁLASZTANI, HOGY A KOMPLETT SZERKEZET HŐSZIGETELÉSE (U _w)≤1,15 W/m²K LEGYEN.		
FÖLDSZINT	db	1 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	U _w ≤1,15 W/m²K. GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A RENDSZERHEZ TARTOZÓ BELSŐ KÖNYÖKLŐVEL ÉS KÜLSŐ PÁRKÁNNYAL.		

NÉZET M=1:50




MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A04		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ		
MÉRETEK	75/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	UTÓLAG SZERELHETŐ FA TOK KÖRBEFUTÓ LÁGYÜTKÖZŐ PROFILLAL, 60 MM SZÉLES TAKARÓLÉC ÍVES ÉLKÉPZÉSSSEL, BEÉPÍTETT PÁNTTÁSKÁKKAL, 10 CM VTG. SZERELT GIPSZKARTON VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	V3400 WF PÁNTALSÓ, V0020 WF PÁNTFELSŐ,NORMÁL BB ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLÓGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB JOBBOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

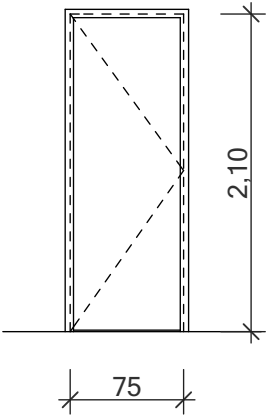


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A05		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ		
MÉRETEK	80/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK 16 CM VTG. VAKOLT TÉGLA VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, PZ BIZTONSÁGI ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB JOBBOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

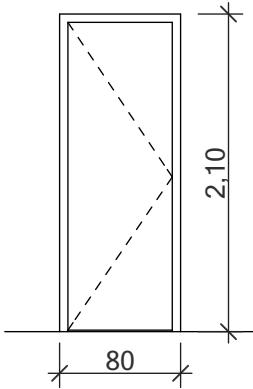


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A06		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ		
MÉRETEK	95/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK 16 ÉS 33 CM VTG. VAKOLT TÉGLA VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, PZ BIZTONSÁGI ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	2 DB BALOS	
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

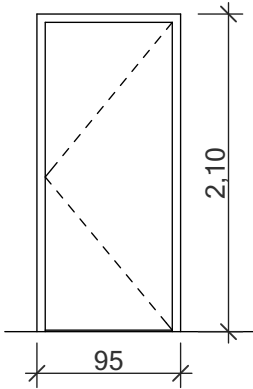


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A07		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ		
MÉRETEK	105/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK 16 CM VTG. VAKOLT TÉGLA VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, PZ BIZTONSÁGI ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB JOBBOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

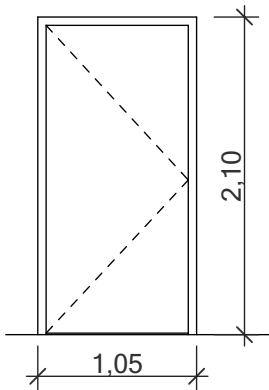


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A08		
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ AKADÁLYMENTES WC AJTÓ		
MÉRETEK	110/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK 16 CM VTG. VAKOLT TÉGLA VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, WC ZÁR (VÉSZ ESETÉN KÍVÜLRŐL IS NYITHATÓ), MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB JOBBOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

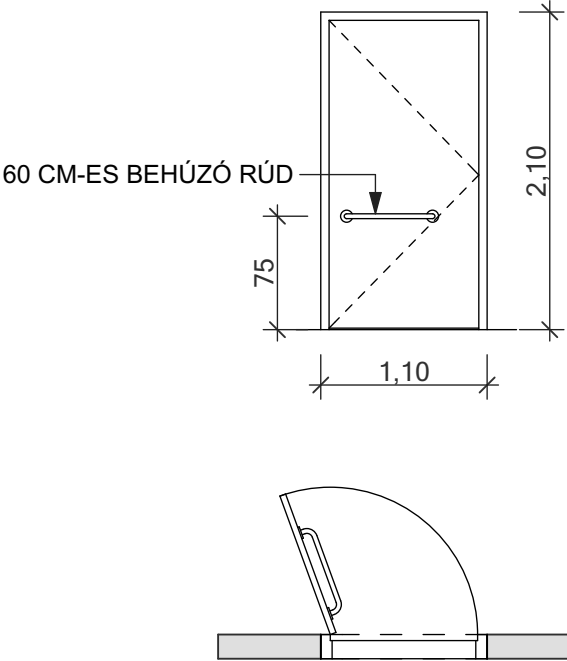


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA			S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A09			
MEGNEVEZÉS	EGYSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ			
MÉRETEK	115/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ			
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK 44 CM VTG. VAKOLT TÉGLA VÁLASZFALBA ÉPÍTVE.			
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.			
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL			
VASALAT	TÍPUS VASALAT, PZ BIZTONSÁGI ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS			
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR			
ÜVEGEZÉS				
FÖLDSZINT	db	1 DB BALOS		
ÖSSZESEN	db	1 DB		
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.			

NÉZET M=1:50

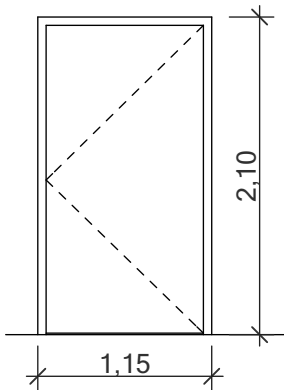


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A10		
MEGNEVEZÉS	KÉTSZÁRNYÚ BELSŐ AJTÓ FELÜLVILÁGÍTÓVAL		
MÉRETEK	150/270 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
TOK TÍPUS	FA HEVEDERTOK		
SZÁRNY TÍPUS	40 MM VTG. LAP FURATOLT FAFORGÁCSLAP BETÉTTTEL, 3 MM VTG. KEMÉNY FAROSTLEMEZ BORÍTÁSSAL, KÖRBENFUTÓ ERŐSÍTETT TÖMÖRFA KERETTEL, ALUL KERESZTBEN DUPLA BETÉTTTEL, FÜGGŐLEGES ÉLEK MENTÉN KERETERŐSÍTÉSSSEL, 3 OLDALON FALCOLVA, LEKEREKÍTETT ÉLKIVITELLEL.		
KÜSZÖB	NEM KÉSZÜL		
VASALAT	TÍPUS VASALAT, PZ BIZTONSÁGI ZÁR, MATT KRÓM FELÜLETŰ HOSSZÚCÍMKÉS U-ALAKÚ KILINCS		
FELÜLETKÉPZÉS	ALAPOZÁS: NAGY NYOMÁSON SZÓRT TÖLTŐ ALAPOZÓVAL. FEDŐMÁZOLÁS: 2X VIZES BÁZISÚ MŰANYAG ALAPÚ FESTÉKKEL, NAGYNYOMÁSON SZÓRT TECHNOLOGIÁVAL. TOK: RAL7004 SZÜRKE, SZÁRNY: RAL9003 FEHÉR		
ÜVEGEZÉS	4 MM VTG. FLOAT ÜVEG		
FÖLDSZINT	db	1 DB JOBBOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	A TOK ÉS A FALSZERKEZET KÖZÖTTI RÉST TELJES KERESZTMETSZETÉBEN SZERELŐ HABBAL, VAGY ÁSVÁNYGYAPOTTAL KELL KITÖLTENI. A TOKBORÍTÁSOK ÉS A FAL KÖZÖTTI RÉST RUGALMAS TÖMÍTŐANYAGGAL (PL. ACRYL) SZINTÉN LE KELL ZÁRNI. GYÁRTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT A NYÍLÁS MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK.		

NÉZET M=1:50

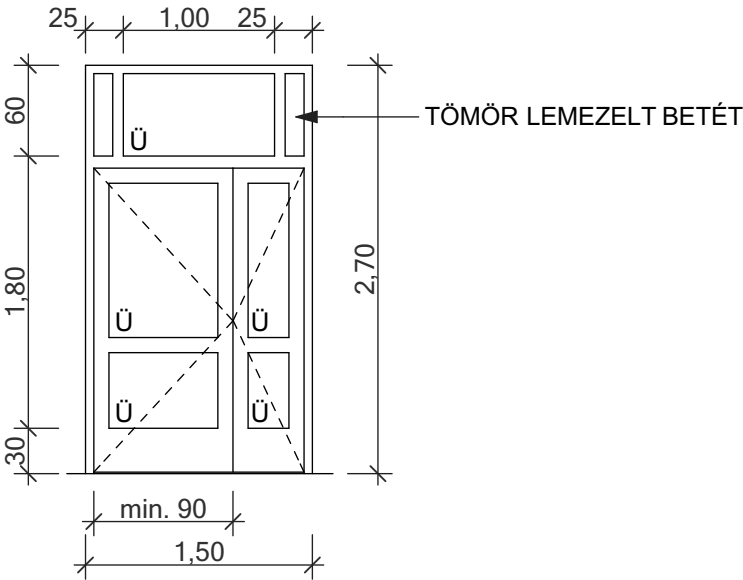


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A11		
MEGNEVEZÉS	WC VÁLASZFAL		
MÉRETEK	205/200 CM		
SZERKEZET	SORTIMENT WC FÜLKE - VÁLASZFAL RENDSZER MELAMIN BEVONATÚ LAMINÁLT FAFORGÁCSLAPBÓL ALUMÍNIUM SZERELVÉNYEKKEL 25 MM VASTAG MELAMIN BEVONATÚ LAMINÁLT FAFORGÁCSLAPBÓL KÉSZÜL, SZÍNSKÁLA SZERINT VÁLASZTHATÓ SZÍN BEN. ELOXÁLT ALUMÍNIUM "SZABAD-FOGLALT" JELZŐS WC-ZÁRRAL SZERELVE, INTEGRÁLT ÖNZÁRÓ LÁB-OSZLOP KIVITEL PÁNT NÉLKÜL, REJTETT RÖGZÍTÉSEKKEL, ALUMÍNIUM ÁTHIDALÓ PROFILOKKAL.		
FÖLDSZINT	db	1 DB BALOS	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS			

NÉZET M=1:50

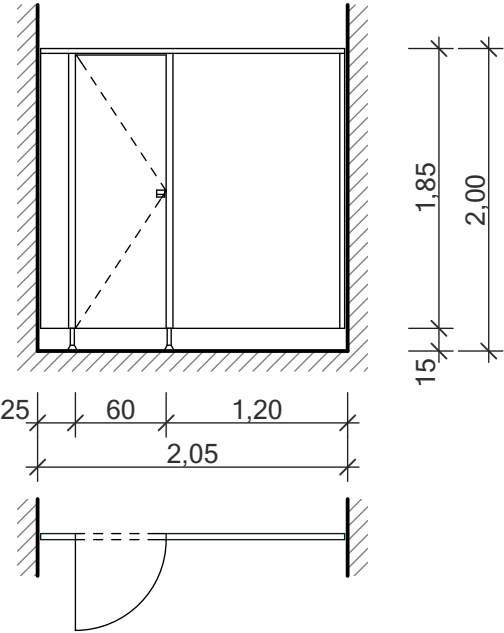


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A12		
MEGNEVEZÉS	PISSOIR VÁLASZFAL		
MÉRETEK	41x10x66 CM		
SZERKEZET	PORCELÁN PISSOIR VÁLASZFAL		
FÖLDSZINT	db	1 DB	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS			

NÉZET M=1:50

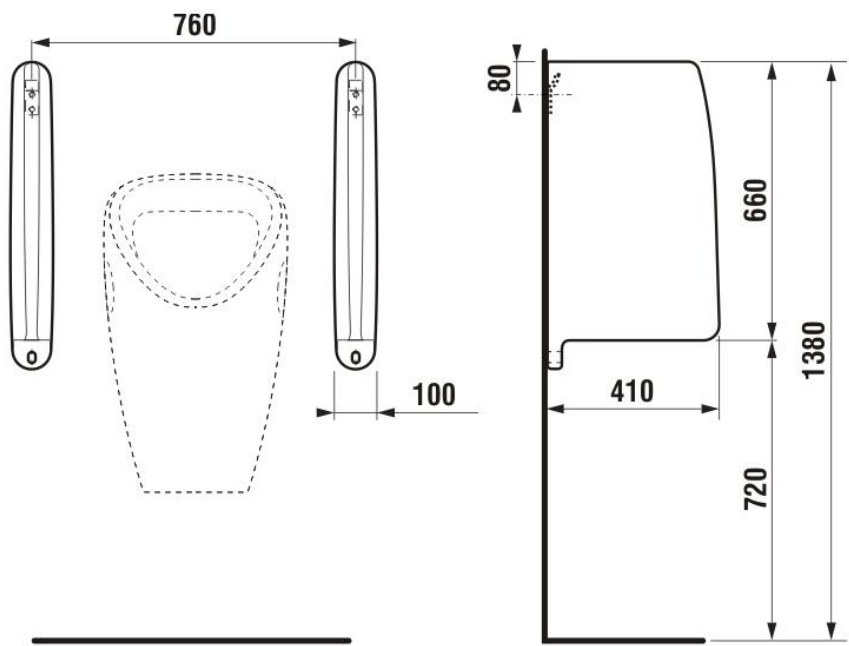

MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A13		
MEGNEVEZÉS	TEAKONYHA BÚTOR		
MÉRETEK	440x210x60 CM BEFOGLALÓ MÉRET		
SZERKEZET	KORPUSZ: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSALAP ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA, KÖLDÖK CSAPOZÁSSAL ÖSSZESZERELVE VILÁGOS SZÜRKE SZÍNEN A HÁTFAL 3 mm HDF LEMEZ TŰZŐKAPOCCSAL RÖGZÍTVE AJTÓFRONT: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSLAP , ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA. A MUNKALAP 60 cm SZÉLES, 28 mm VASTAG. MOSOGATÓ AJTÓN MŰANYAG HULLADÉK TÁROLÓ (13L) FALON 10*10 cm KERÁMIA BURKOLAT FAL MELLETTI VIZZÁRÓ LÉC		
KÜSZÖB			
VASALAT			
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB	
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

NÉZET M=1:50

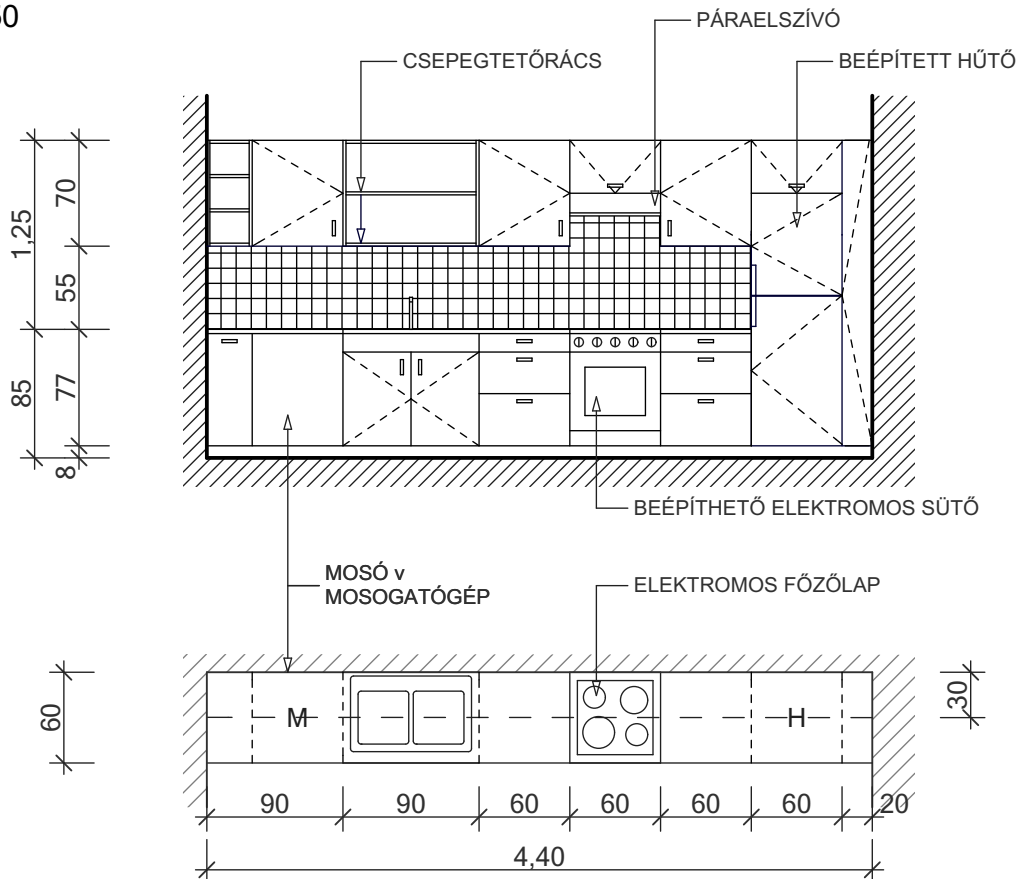

MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A14		
MEGNEVEZÉS	BELTÉRI INFORMÁCIÓS TÁBLA		
MÉRETEK	70x50 CM		
FÖLDSZINT	db	1 DB	
ÖSSZESEN	db	1 DB	

NÉZET M=1:5

MATT CSILLOGÁSMENTES TÁBLA SÖTÉT SZÍNBEN
ALSÓ SÍKJA A PADLÓSÍK FÖLÖTT 130 CM MAGASSÁGBAN

ALAPRAJZI VÁZLAT

FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÓVAL EGYEZTETVE
MATT BETŰ, GILL BETŰTÍPUSSAL
35 mm MAGASSÁGÚ, RAGASZTOTT VAGY FESTETT
KIVITELBEN CSILLOGÁS MENTESEN, FEHÉR SZÍNBEN



HELYISÉGEK MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÓVAL EGYEZTETVE
20 mm MAGASSÁGÚ MATT BETŰ, ARIAL BETŰTÍPUSSAL, RAGASZTOTT
VAGY FESTETT KIVITELBEN CSILLOGÁS MENTESEN, SÖTÉT SZÍNBEN


ÉPÜLET MEGNEVEZÉSE ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK
BRAILLE FELIRATTAL, SZABVÁNY SZERINT

MATT CSILLOGÁSMENTES TÁBLA VILÁGOS SZÍNBEN

70


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A15		
MEGNEVEZÉS	FUNKCIÓJELZŐ TÁBLA		
MÉRETEK	25 (30, 35) x 10 CM		
	A táblákat a falon, a kilincs felőli oldalon kell elhelyezni (kétszárnyú ajtónál a csukott szárnyon), hogy az ajtó nyitott állapotában is észlelhető legyen. Felszerelési magassága a padlószinttől mért 1,20-1,60 m között legyen.		
FÖLDSZINT	db	6 DB	
ÖSSZESEN	db	6 DB	

NÉZET M=1:5

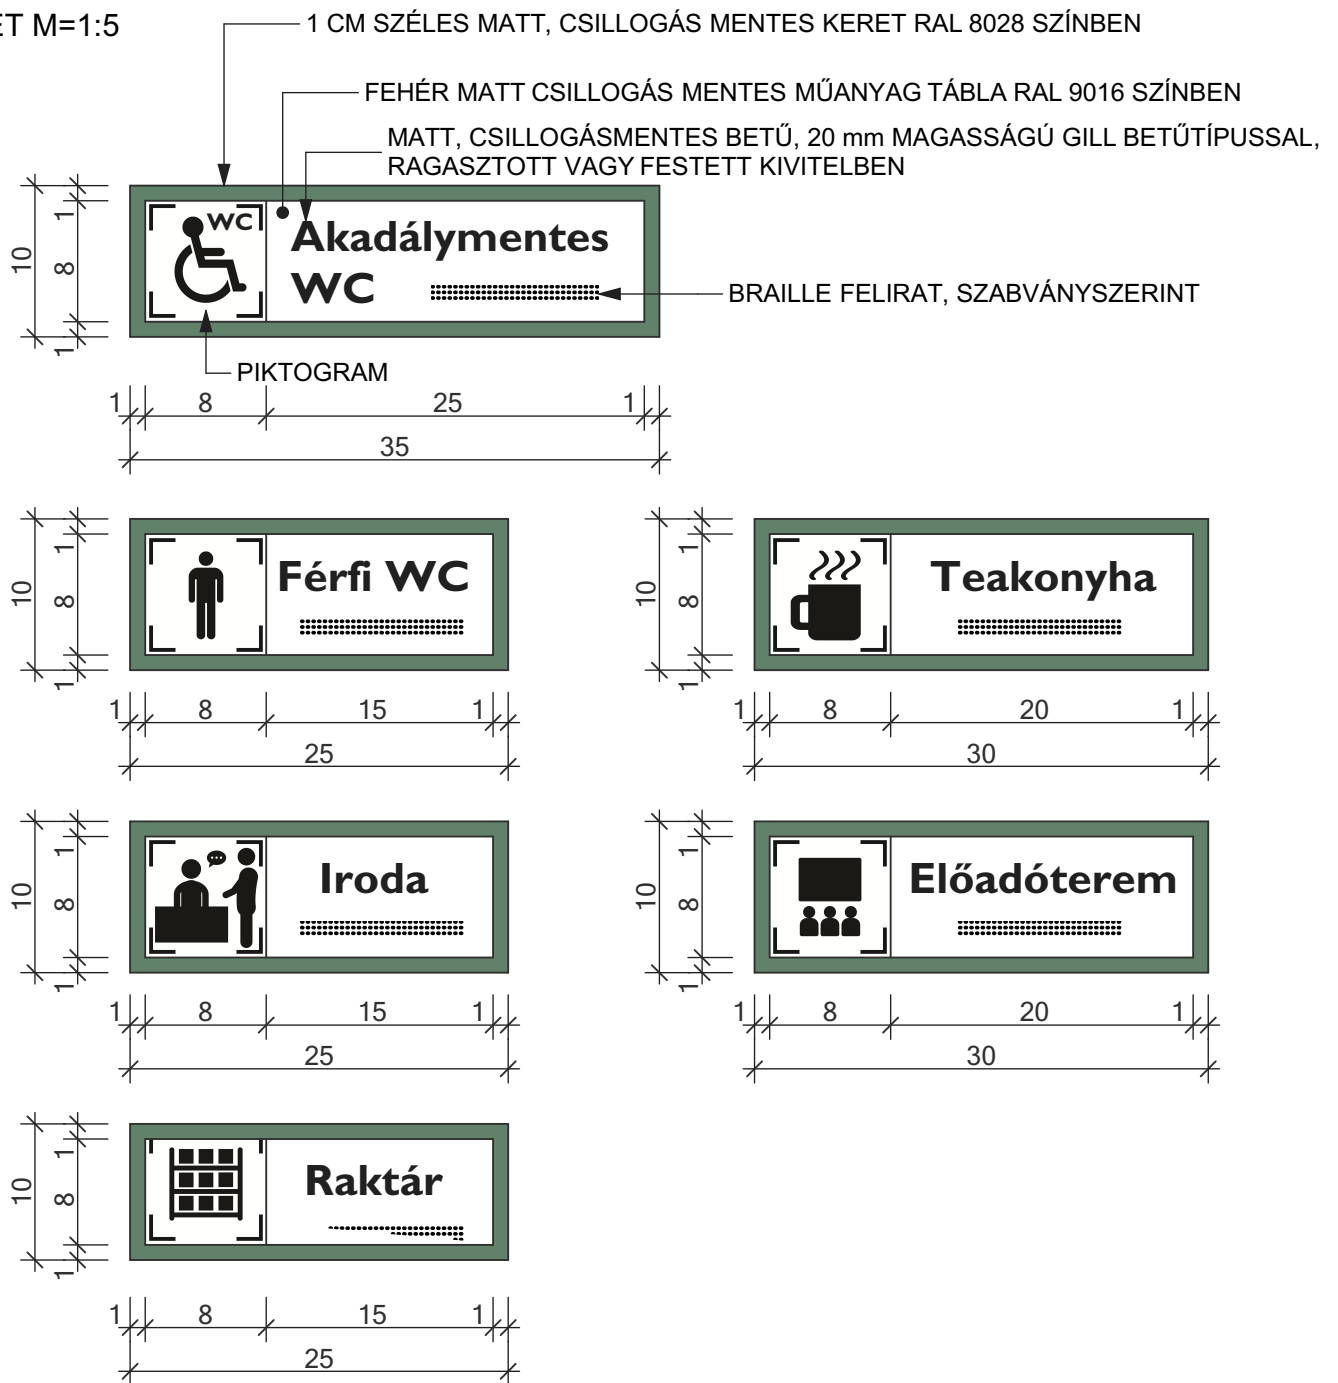


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A16		
MEGNEVEZÉS	BELTÉRI VITRIN SZEKRÉNY		
MÉRETEK	124/100 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	KORPUSZ: FAMINTÁZATÚ LAMINÁLT FORGÁCSLAP ABS SZEGÉLLYEL AJTÓ: TÖLGYFAKERETES, ÜVEGEZETT		
VASALAT	REJTETT KIVETŐPÁNT BIZTONSÁGI RÚDZÁR		
FELÜLETKÉPZÉS			
ÜVEGEZÉS	1 RÉTEG 4MM VASTAG		
FÖLDSZINT	db	2 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

ALAPRAJZ M=1:50

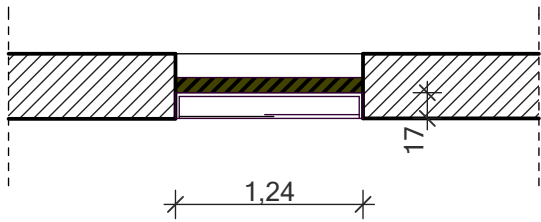


NÉZET M=1:50

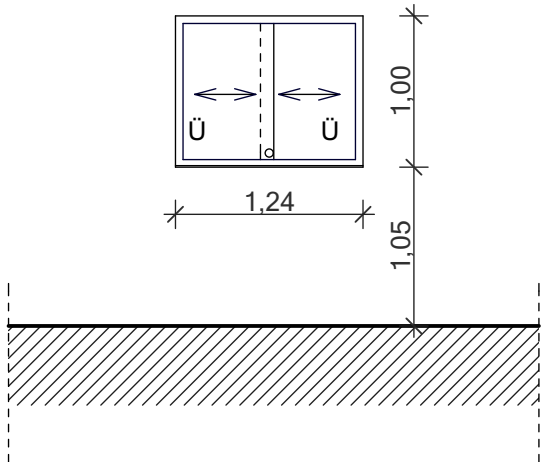


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A17		
MEGNEVEZÉS	PÁRNÁZOTT PAD		
MÉRETEK	285/110 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	KORPUSZ: 20 mm VASTAG RÉTEGELT LEMEZ, BELSŐ OLDAI L ACÉL RÖGZÍTŐKKEL ÖSSZESZERELVE, TÖLGY SZÍNFURNÉROZÁSSAL HÁTTÁMLA, ÜLŐPÁRNA: 5 CM VTG ZÖLD SZÍNŰ MŰBŐR KÁRPITOZÁSÚ HABSZIVACS		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB	
ÖSSZESEN	db		
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

ALAPRAJZ M=1:50

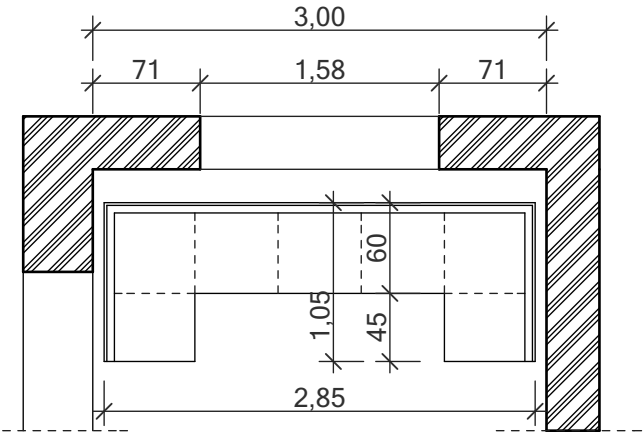


NÉZET M=1:50

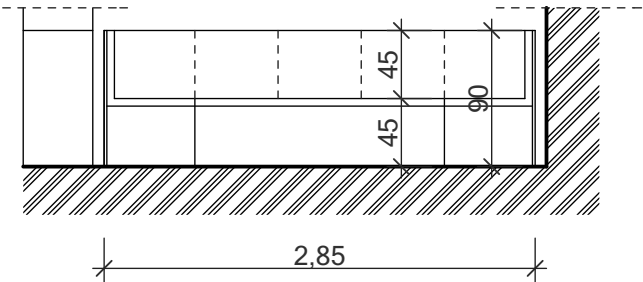


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A18		
MEGNEVEZÉS	KÜLTÉRI, BEJÁRATI AJTÓ KERETEZÉSE		
MÉRETEK	185/20/248/ CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	5X5 CM VASTAG FENYŐ LÉCVÁZ KERETRE RÖGZÍTETT, 1,25 CM VASTAG KNAUF AQUAPANEL CEMENT BOARD OUTDOOR LEMEZ BURKOLAT		
FELÜLETKÉPZÉS	2 MM BAUMIT DUOTOP DÖRZSÖLT VÉKONYVAKOLAT (II. SZÍNCSOPORT)		
FÖLDSZINT	db	1 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		


NÉZET M=1:50

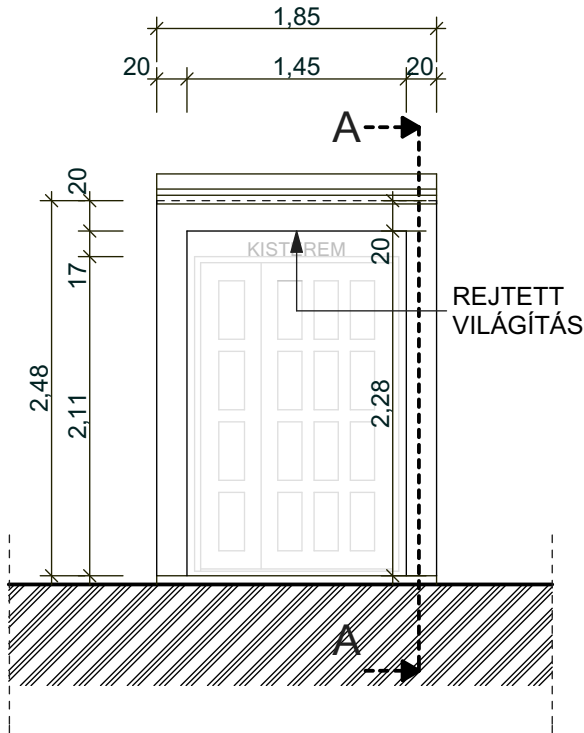

A-A METSZET M=1:50

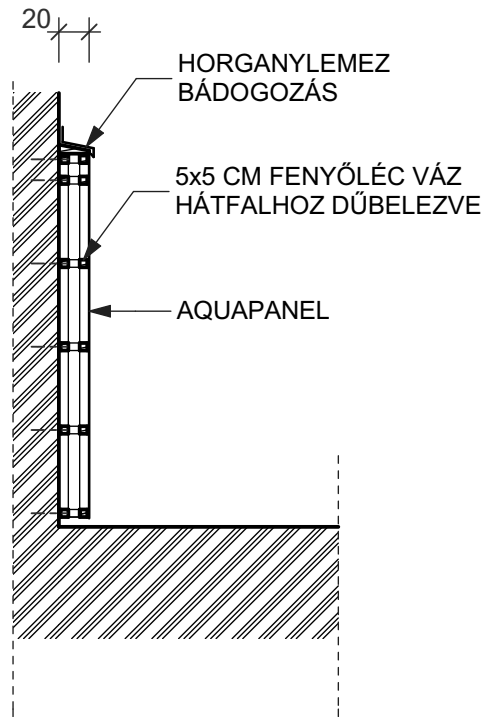


ALAPRAJZ M=1:50

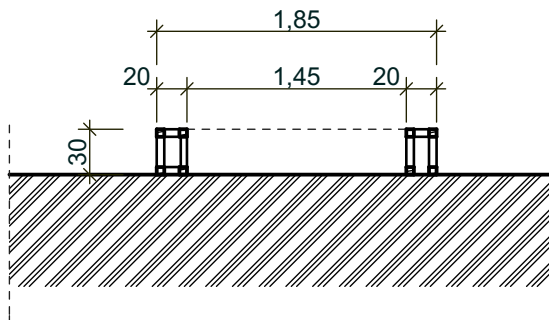


MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A19		
MEGNEVEZÉS	PERFORÁLT LEMEZ POLCTARTÓ, DEKORÁCIÓS FAL		
MÉRETEK	404/120/15 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	3CM VTG TÖLGY SZÍNFURNÉROZOTT PERFORÁT LEMEZ, 15 CM TENGELYTÁVON 2CM ÁTMÉRŐJŰ KÖR PERFORÁCIÓVAL 12 CM VTG HÁTSZERKEZET: FENYŐFA LÉCVÁZ, OLDALT ÉS FELÜL 3 MM VTG SZÍNFURNÉROZOTT TÖLGY RÉTEGELT LEMEZSEL BORÍTVA 32+4=30 DB 2 CM ÁTMÉRŐJŰ, 25 CM HOSSZÚSÁGÚ,KEMÉNYFA PÁLCIKA 6DB 10*20-AS 10 MM VASTAG TÖLGY SZÍNFURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZ POLC 4DB 10*35-AS 10 MM VASTAG TÖLGY SZÍNFURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZ POLC 2DB 10*50-AS 10 MM VASTAG TÖLGY SZÍNFURNÉROZOTT RÉTEGELT LEMEZ POLC		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	1 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	1 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

NÉZET M=1:50

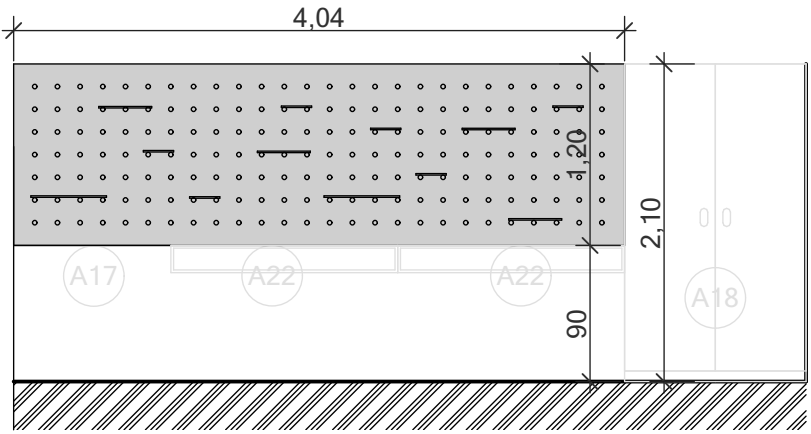


ALAPRAJZ M=1:50

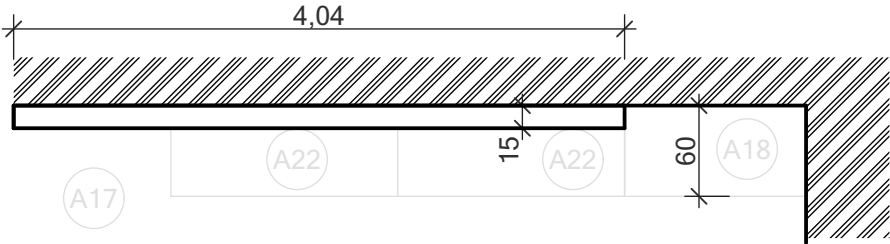


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A20		
MEGNEVEZÉS	GÖRGÖS ÜLŐPAD, LEVEHETŐ FEDÉLLEL		
MÉRETEK	45/45/45 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	KORPUSZ: 9 mm VASTAG RÉTEGELT LEMEZ, BELSŐ OLDAI L ACÉL RÖGZÍTŐKKEL ÖSSZESZERELVE, TÖLGY SZÍNFURNÉROZÁSSAL FEDÉL: MŰBŐR KÁRPITOZOTT FELÜLETŰ FEDÉL, 5CM VASTAG HABSZIVACS BETÉTTTEL LAKATOS SZERKEZETEK: 4 GÖRGŐ		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	6 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	6 DB	
MEGJEGYZÉS			

AXONOMETRIKUS NÉZET M=1:10

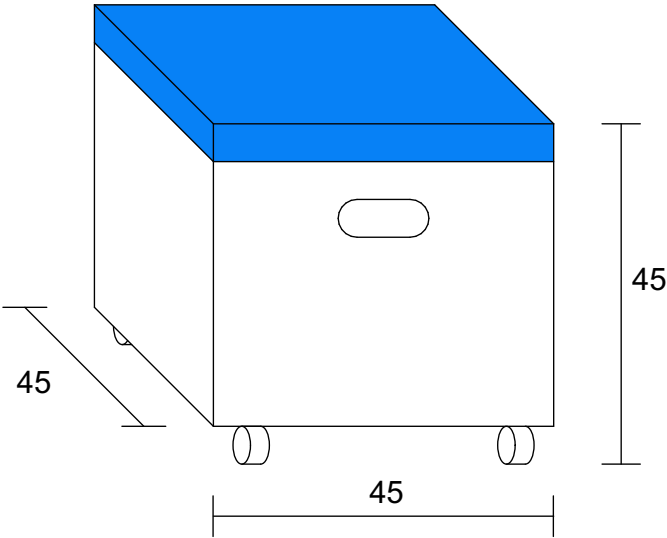


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A21		
MEGNEVEZÉS	ASZTAL		
MÉRETEK	150/60/70 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	36 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSALAP ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA, KÖLDÖK CSAPOZÁSSAL ÖSSZESZERELVE, FEHÉR SZÍNEN		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	2 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

NÉZET M=1:50

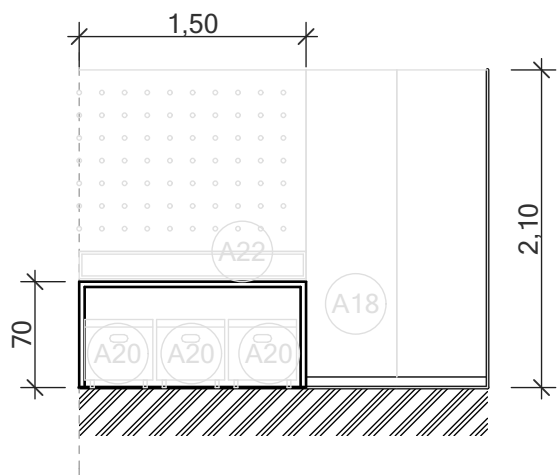


ALAPRAJZ M=1:50

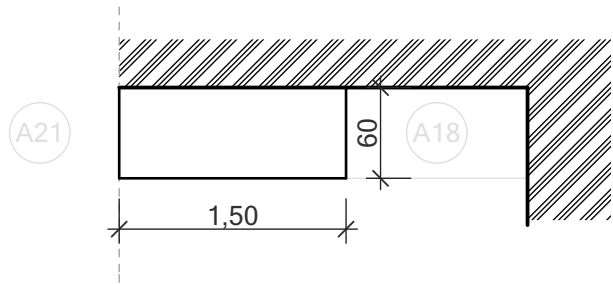


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A22		
MEGNEVEZÉS	ASZTAL		
MÉRETEK	150/45/18 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	36 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSALAP ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA, KÖLDÖK CSAPOZÁSSAL ÖSSZESZERELVE, FEHÉR SZÍNBEN		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	2 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

NÉZET M=1:50

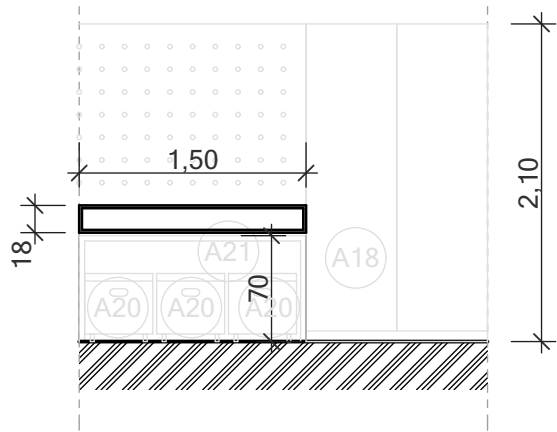


ALAPRAJZ M=1:50

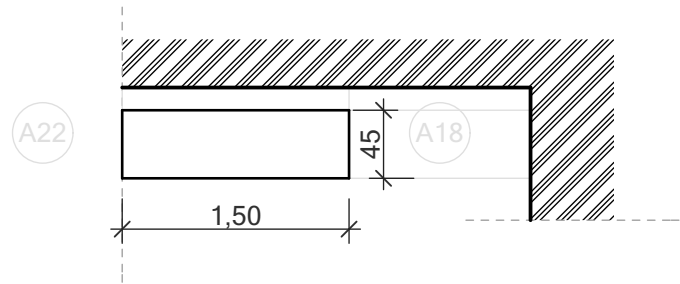


MUNKA NEVE	ENCs, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA			S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A23			
MEGNEVEZÉS	BELTÉRI RUHÁSSZEKRÉNY			
MÉRETEK	120/60/210 CM NÉVLEGES MÉRETŰ			
SZERKEZET	KORPUSZ NAGYSZEKRÉNY: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSALAP ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA, KÖLDÖK CSAPOZÁSSAL ÖSSZESZERELVE, FEHÉR SZÍNBEN A HÁTFAL 3 mm HDF LEMEZ TŰZŐKAPOCCSAL RÖGZÍTVE, RAL 1017 SZÍNBEN AJTÓFRONT: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSLAP , ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA.FEHÉR SZÍNBEN LAKATOS SZERKEZETEK: KIVETŐPÁNT			
FELÜLETKÉPZÉS				
FÖLDSZINT	db	1 DB		
I. EMELET	db			
ÖSSZESEN	db	1 DB		
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNE N ELLENŐRIZENDŐK!			

NÉZET M=1:50

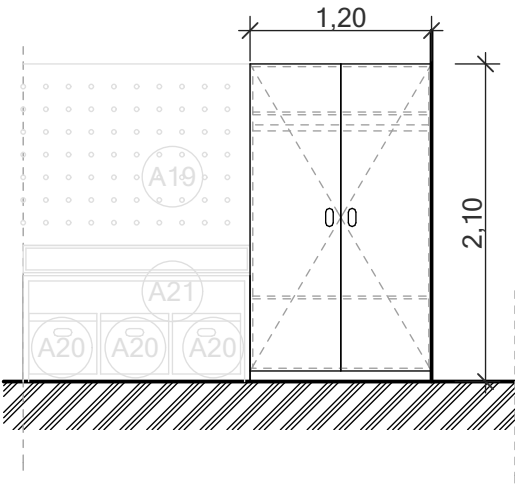


ALAPRAJZ M=1:50

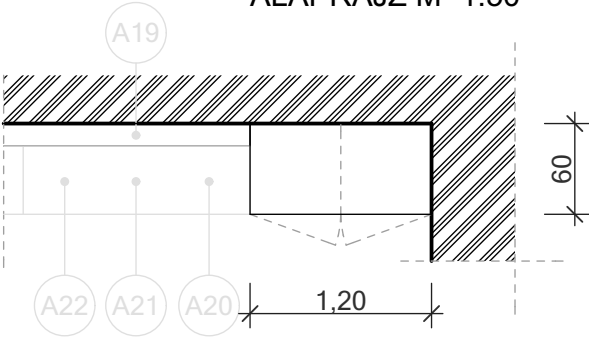

MUNKA NEVE	ENCS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISTERMÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA		S-664-01
ALAPRAJZI JEL	A24		
MEGNEVEZÉS	BELTÉRI TÁROLÓ SZEKRÉNY FALFÜLKÉBEN		
MÉRETEK	124/35/105 CM NÉVLEGES MÉRETŰ		
SZERKEZET	KORPUSZ: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSALAP ABS ÉLFÓLIÁVAL ZÁRVA, KÖLDÖK CSAPOZÁSSAL ÖSSZESZERELVE, FEHÉR SZÍNBEN A HÁTFAL 3 mm HDF LEMEZ TŰZŐKAPOCCSAL RÖGZÍTVE, RAL 1017 SZÍNBEN AJTÓFRONT: 18 mm VASTAG LAMINÁLT FORGÁCSLAP, ABS ÉLFÓLIÁVAL TÖLGYFÚRNÉROS KIVITELBEN LAKATOS SZERKEZETEK: KIVETŐPÁNT		
FELÜLETKÉPZÉS			
FÖLDSZINT	db	2 DB	
I. EMELET	db		
ÖSSZESEN	db	2 DB	
MEGJEGYZÉS	GYÁRTÁS ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!		

NÉZET M=1:50



ALAPRAJZ M=1:50

