



Sülyesztett LED paneles lámpatest Recessed LED panel luminaire

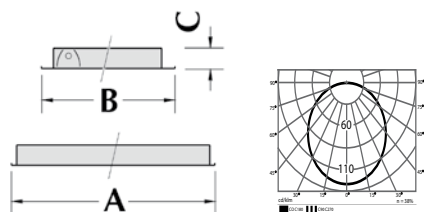

Típus / Type	Fényáram / Light output (lm)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méret / Dimensions - AxBxC (mm)	Kivágás / Cut-out - Ax B (mm)	Tömeg / Weight (kg)
FILED-Q600-5000-8...-26	5000	LED 830/840	597 X 597 x 62	580 x 580	5,1
FILED-L06-W03-2500-8...-26	2500	LED 830/840	597 X 297 x 62	580 x 105	3,1
FILED-L12-W03-5000-8...-26	5000	LED 830/840	1197 x 297 x 62	1180 x 105	6,5
FILED-L12-W06-10000-8...-26	10000	LED 830/840	1197 x 597 x 62	1180 x 580	7,2
FILED-L12-W012-2600-8...-26	2600	LED 830/840	1197 x 121 x 62	1180 x 105	6,3
FILED-L12-W012-4800-8...-26	4800	LED 830/840	1197 x 121 x 62	1180 x 105	6,6

LED komponens szállítók /
LED partners



Rendelhető /
Accessories



Inverter /
Emergency unit



R2



R3

Előtét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

hu

Szerkezeti kialakítás: Sülyesztett lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre szinterelve.
Optikai rendszer: Opál plexi előlap.
Rögzítés: Univerzálisan alkalmazható sülyesztett lámpatest, rejtetszínes, látszószínes és fűrészelt fa, illetve gipsz álmennyezetekhez.
Bekötés: Bekötésre kész, 3 pólusú sorkapocs (2,5 mm² vezeték méretig), beleértve a földelővezetékét.
Védettség: IP40. Rendelhető IP54 osztályú védelemmel.
Alkalmazás: Igényes beltérek, orvosi rendelő, irodák, üzletek, iskolák.

en

Construction: Folded steel sheet body, white powder coated.
Optical system: Opal frosted acrylic diffuser.
Installation: Exposed T grid ceiling: by laying in. Concealed fix, metal tray and plasterboard suspended ceilings: by 4 support angle brackets.
Connection: 3 way push-wire LNE terminal block (upto 2,5 mm² wire dia.).
Protection grade: IP40. Also available with IP54 protection.
Application: Distinctive indoor areas, surgeries, offices, retail areas, schools.