


YD-LED-D195

Süllyesztett, kör alakú LED mélysugárzó
Recessed round LED downlights



U(min)
80%

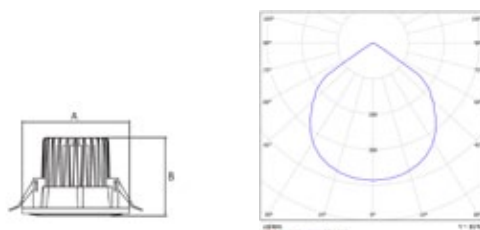

RALxxx

LED

IP 40



A lámpatest a mellékelt rugók lehúzásával rögzíthető az álmennyezethez. /
Installation: By pushing down the attached side spring clips.

Típus / Type	Beépített fényáram / Nominal luminous flux (lm)	Fényforrás / Lamp (LBS)	Méret / Dimensions - Ax B (mm)	Kivágás / Cut-out (mm)	Tömeg / Weight (kg)
YDLED-D195-1690-8...-1	1690	LED 830/840	Ø194 x 107	Ø175	1,1
YDLED-D195-2400-8...-1	2400	LED 830/840	Ø194 x 117	Ø175	1,6
YDLED-D195-3950-8...-1	3950	LED 830/840	Ø194 x 117	Ø175	1,6
YDLED-D195-4500-8...-1	4500	LED 830/840	Ø194 x 120	Ø175	1,6



Rendelhető /
Accessories



Inverter /
Emergency unit

UL1

UL2

UL3

Előtét / Control Gear	Szabályozás / DIM	Rendelési kód / Code
Elektronikus előtét	standard ECG	35
Elektronikus előtét	Touch/Switch DIM	46
Elektronikus előtét	DALI ECG	48

* A lámpatest magassága tájékoztató jellegű adat.

hu

en

Álmennyezetbe süllyesztett, kör alakú LED mélysugárzó. Eloxált, selyemfényű, alumínium reflektor 75°. Passzív hűtésű rendszer. Öntött alumínium fehér dupla gyűrű. Edzett áttetsző közepén homokszórt üveglappal. Hálózati feszültség 220-240V AC, 50/60Hz. Egyszerű mennyezeti rögzítés rugókkal.

Élettartam: 50.000h (L-70)

Fényhasznosítás: >100lm/W

Színvisszaadási index: Ra >80

Recessed, round LED downlights. Anodized, semi-specular aluminium reflector 75°. Passive cooling. Double die-cast aluminium frame painted in white. Semi-matt hardened glass.

Mains voltage 220-240V AC, 50/60Hz. Simple mounting with spring clips.

Operating lifetime: 50.000 h (L-70)

Luminous Efficacy: >100 lm/W

Colour Rendering Index: Ra > 80